

NEU! FÜR SAPP®- UND WEC®-
DECKEN VON INTERALU

ENERGIEEFFIZIENTE QUALITÄTSSENSORIK FÜR KLIMADECKEN. **ESY!**

KNX & DALI-2

PRÄSENZMELDER COMPACT MINI LAMELLA

- Praxisbewährte Qualitätssensorik für KNX oder DALI-2
- Zahlreiche Funktionen realisierbar wie Konstantlichtregelung, energieeffizientes Human Centric Lighting, Schwarmfunktion, Orientierungslicht
- Erhältlich in weißer oder schwarzer Ausführung
- Einfache Snap-in-Montage ohne Werkzeug
- Schutzart IP55

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Deutschland GmbH | info@esylux.de | www.esylux.de



DALI-2-Steereinheiten von ESYLUX steuern bis zu 16 Lichtgruppen und bieten dafür ein umfassendes Funktionsspektrum. LAMELLA-Melder für DALI-2 liefern ihnen als Eingabegeräte die Informationen zu Präsenz und Helligkeit aus allen Bereichen.


KLEIN UND FUNKTIONSTARK

Während Klimadecken für die energiesparende und komfortable Temperierung von Innenräumen sorgen, verbessert die sensorbasierte Lichtsteuerung von ESYLUX zusätzlich Lebensqualität und Energieeffizienz in Büros, Bildungsstätten und Gesundheitseinrichtungen. Gemeinsam entsteht so eine zukunftsweisende und nachhaltige Lösung für moderne Gebäude.




Erfassungsreichweite (empf. Montagehöhe 3 m)

Quer (A)	Ø 8 m
Frontal (B)	Ø 5 m
Präsenzbereich (C)	Ø 3 m



- KNX-Präsenzmelder mit Schutzart IP55
- Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung
- 2 Lichtkanäle mit optionaler Offsetregelung

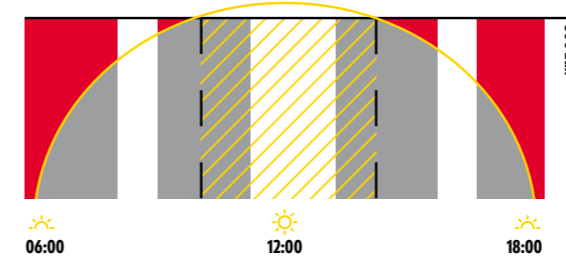

Die energieeffizienteste Form der Lichtsteuerung: Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung eines Präsenzmelders.

- Kunstlichtanteil
- ▨ Ausreichend Tageslicht
- Anwesend
- Abwesend



PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX WH
EP10426131




PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX BK
EP10426148

Weitere KNX-Funktionsbeispiele:

- Orientierungslicht
- Alarm
- Dämmerungsschalter
- Helligkeitserfassung
- Szenentelegramm über Objekt



- DALI-2-zertifizierter Präsenzmelder mit Schutzart IP55
- Zur Integration als Eingabegerät für DALI-2-Steuereinheiten von ESYLUX oder von Drittherstellern

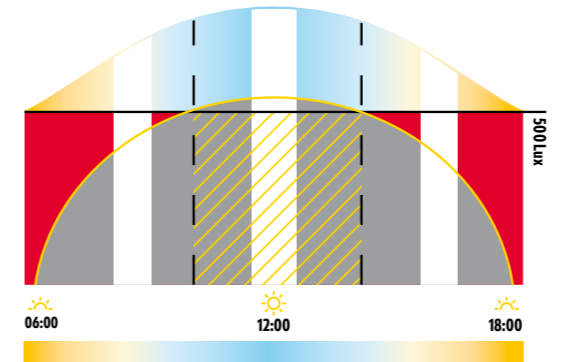

Human Centric Lighting verbessert Wohlbefinden, Vitalität und Gesundheit – energieeffizient umgesetzt durch SymbiLogic-Technologie von ESYLUX.

- Kunstlichtanteil
- ▨ Ausreichend Tageslicht
- Anwesend
- Abwesend



PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH
EP10422836



PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK
EP10422843



DALI-2-Steuereinheiten der Serie SMARTCONTROLLER von ESYLUX verbessern mit zahlreichen Funktionen Lebensqualität und Energieeffizienz, z. B. durch:

- Energieeffizientes Human Centric Lighting (SymbiLogic) oder präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung
- Schwarmfunktion
- Flexibles Umschalten von Gruppen
- Wochentag- und uhrzeitabhängiges Steuern
- Orientierungslicht

EINFACHE SNAP-IN-MONTAGE

LAMELLA-Melder lassen sich mit passendem Adapter ohne jedes Werkzeug einfach in die jeweilige Decke einschnappen. Auch ein späteres Verändern der Melderposition ist ganz einfach: Verdrahtung lösen, Haltebügel zusammendrücken, versetzen, fertig!

FÜR SAPP®-DECKEN

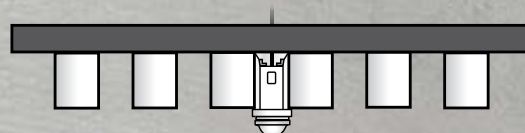
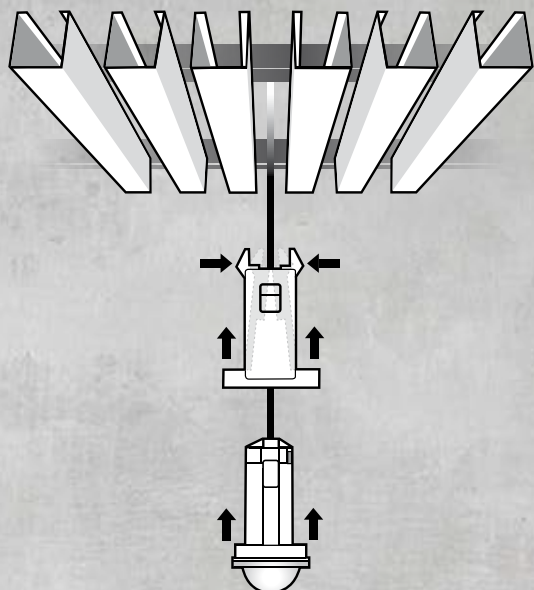


COMPACT MINI HOLDER SAPP WH
EP10422850




COMPACT MINI HOLDER SAPP BK
EP10422867

FÜR WEC®-DECKEN

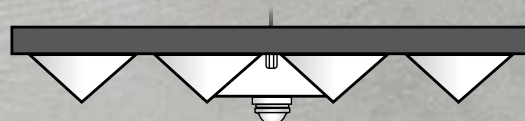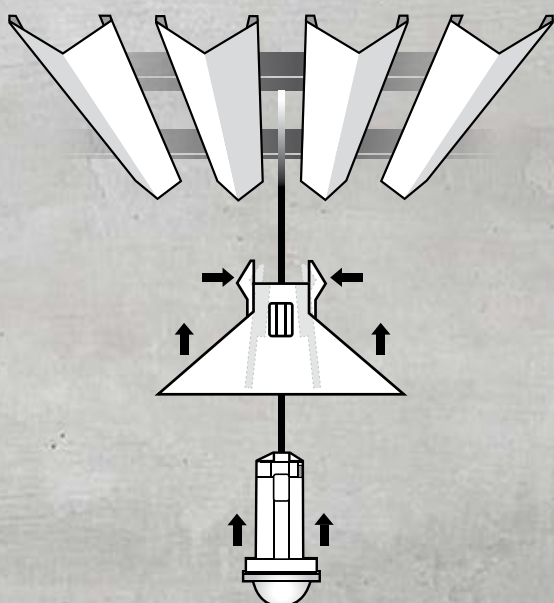

COMPACT MINI HOLDER WEC WH
EP10422874



COMPACT MINI HOLDER WEC BK
EP10422881

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Deutschland GmbH | info@esylux.de | www.esylux.de

© Copyright 2025 03.03.2025