


CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

Artikelnummer **GTIN**
 EC10430312 4015120430312

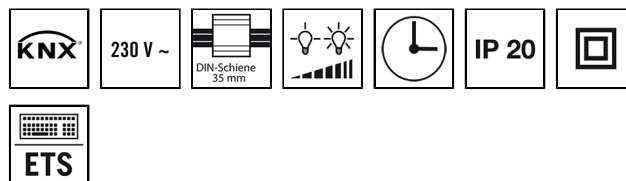

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Aktor
Benutzerschnittstelle	ETS-Software
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	DIN-Schiene
Montageort	Schaltschrank
Einbaumaß	Einbaulänge: 90 mm x Einbaubreite: 216 mm x Einbautiefe: 65 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.20 – 6.00 mm ²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 90 mm x Breite 216 mm x Höhe/Tiefe 65 mm
Gewicht	757 g

Produktbeschreibung

KNX-Hutschienenmodul, Dimmaktor, 4-fach, 1,5A je Kanal

Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-5 °C...+45 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	grau

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	KNX
Schutzklasse	II
Nennspannung	29 - 31 V DC / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	0.4 W
Stromaufnahme	15 mA
Standby-Verbrauch	< 0,4 W

AUTOMATION

Anzahl der Eingänge	0
Verlustleistung	8 W
Nennstrom	1,5 A
Teilungseinheiten (TE)	12

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

Artikelnummer GTIN
EC10430312 4015120430312

Maßzeichnung

