


ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH

Artikelnummer **GTIN**
 E010306051 4015120306051

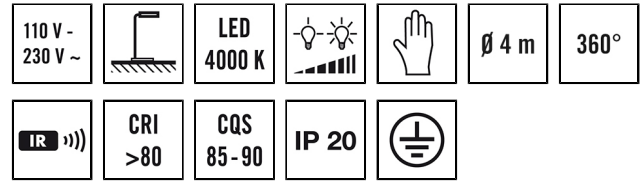

Produktbeschreibung

- LED-Stehleuchte, LED-Leistung 45 W, für arbeitsplatzorientierte Beleuchtung in Büros und Besprechungsräumen mit blendfreiem Direktanteil und Indirektlicht
- Schlichtes, zeitloses Design
- Präsenzregelung, übersteuerbar durch Taster und Fernbedienung (Mobil-RCi-M)
- Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Farbtemperatur 4000 K
- Sehr gute Lichtqualität, kein flimmern

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Stehleuchte
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung, Einstellregler/ Potentiometer
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Stand
Montageort	Boden
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 600 mm x Breite 400 mm x Höhe/Tiefe 1950 mm
Gewicht	20000 g
Werkstoff	Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+40 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Standby-Verbrauch	< 0,1 W
LICHT	
Diffusor	transparent
Entblendung	DDP (micro-prismatic)

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel	90 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung P	47 W
Lichtstrom	6300 lm
Lichtausbeute	134 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	3 SDCM
Color Quality Scale	> 85
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	105000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	110000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	35000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	35000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0

SENSORIK	
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	∅ 4 m
Erfassungsreichweite frontal	∅ 3 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	∅ 2 m
Erfassungsbereich	13 m²
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 – 2000 lx
Nachlaufzeit	300 s...30 min (in Stufen einstellbar)


ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH

Artikelnummer **GTIN**
 E010306051 4015120306051


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Fernbedienung			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
ISABELLE REMOTE CONTROL	E010306082	Endanwender-Fernbedienung für Serie ISABELLE	4015120306082
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter	4015120433993

Maßzeichnung

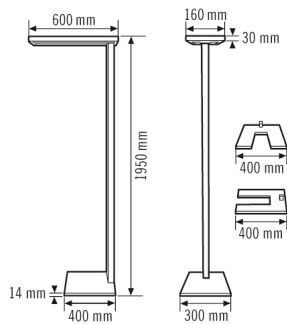


Lichtverteilung

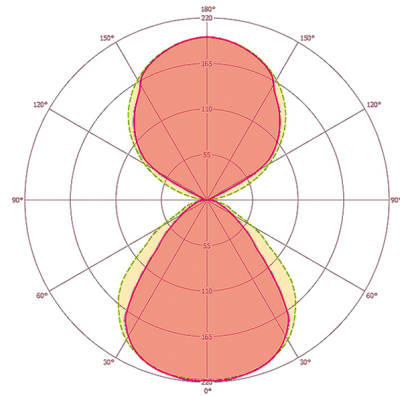

Erfassungsbereiche

Erfassungsreichweite

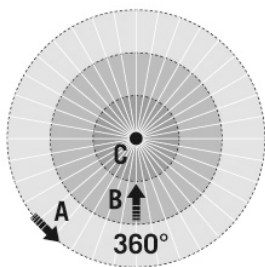

■ Quer (A)	Ø 4 m
■ Frontal (B)	Ø 3 m
■ Präsenzbereich (C)	Ø 2 m

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Stehleuchte, LED-Leistung 45 W, für arbeitsplatzorientierte Beleuchtung in Büros und Besprechungsräumen mit blendfreiem Direktanteil und Indirektlicht
- Schlichtes, zeitloses Design
- Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen
- Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 70000 h
- Präsenzregelung, übersteuerbar durch Taster und Fernbedienung (Mobil-RCi-M)
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch U-Standsockel
- Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Farbtemperatur 4000 K
- Sehr gute Lichtqualität, kein flimmern