


CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 ELC

Artikelnummer **GTIN**
 EQ10126116 4015120126116

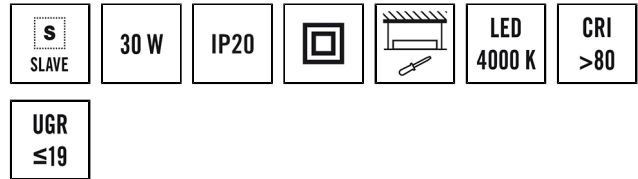

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Deckeneinlegeleuchte
Produktinweis	ELC-Lichtsysteme mit einfacher Plug-and-play-Installation erfordern die Kombination von ELC-Systemkomponenten: ELC-Hauptbeleuchtung, -Steuereinheit, -Sensorik, -Verkabelung und optional Taster als Zubehör.
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einlegen
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbaulänge: 1250 mm x Einbaubreite: 312.5 mm x Einbautiefe: 140 mm
Anschlussart	Buchse
Steckverbinder	RJ45
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 1245 mm x Breite 308 mm x Höhe/Tiefe 91 mm
Gewicht	4220 g
Werkstoff	Stahl lackiert
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003

Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 1250x312.5mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- LED-Leistung 30W
- Leuchte für ESYLUX Light Control für Vernetzung mit ESYLUX Light Controller über RJ45 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Farbtemperatur ca. 4000K (neutralweiß)

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ELC (ESYLUX Light Control)
Schutzklasse	III
Nennspannung	42 V DC
LICHT	
Diffusor	semi-opal
Entblendung	LDP (linear-prismatic)
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	90 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flickerfaktor	0 %
Bemessungsleistung P	28 W
Lichtstrom	3550 lm
Lichtausbeute	126 lm/W
Farbtemperatur	4100 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	3 SDCM
Color Quality Scale	> 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	75000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	95000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	30000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0

CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 ELC

Artikelnummer	GTIN
EQ10126116	4015120126116

Systemkomponenten

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
SMARTDRIVER x4 ELC	EC10430664	Lichtsteuerung für bis zu 4 Leuchten	4015120430664
SMARTDRIVER x4 ELC KNX	EC10430671	Lichtsteuerung für bis zu 4 Leuchten	4015120430671
SMARTDRIVER x8 ELC	EC10430763	Lichtsteuerung für bis zu 8 Leuchten	4015120430763
SMARTDRIVER x8 ELC KNX	EC10430770	Lichtsteuerung für bis zu 8 Leuchten	4015120430770

Decken-Präsenzmelder

PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Präsenzmelder für ESYLUX Light Control mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage	4015120431357
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage	4015120427619

Kabel

CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Verbindungskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Verbindungskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Verbindungskabel RJ11, 10 m, weiß	4015120431524
CABLE RJ45 5m WH	EC10430695	Verbindungskabel RJ45, 5 m, weiß	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	EC10430749	Verbindungskabel RJ45, 10 m, weiß	4015120430749
CABLE-SET RJ45 5m x4	EC10431142	Verbindungskabelset für Serie SMARTDRIVER x4	4015120431142
CABLE-SET RJ45 10m x4	EC10431159	Verbindungskabelset für Serie SMARTDRIVER x4	4015120431159
CABLE-SET RJ45 5m x6	EC10431180	Verbindungskabelset für Serie SMARTDRIVER x6	4015120431180
CABLE-SET RJ45 10m x6	EC10431197	Verbindungskabelset für Serie SMARTDRIVER x6	4015120431197
CABLE-SET RJ45 5m x8	EC10431227	Verbindungskabelset für Serie SMARTDRIVER x8	4015120431227
CABLE-SET RJ45 10m x8	EC10431234	Verbindungskabelset für Serie SMARTDRIVER x8	4015120431234

Steuerung

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC	EC10431401	Lichtsteuerung für bis zu 4 Leuchten	4015120431401
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC	EC10431425	Lichtsteuerung für bis zu 8 Leuchten	4015120431425

Taster

PUSH BUTTON x8 ELC	EC10430923	DALI 8-fach Taster	4015120430923
--------------------	------------	--------------------	---------------

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH	EQ10113765	Deckenaufbaurahmen 1200/1250 für Deckeneinlegeleuchten	4015120113765

Betriebsgerät

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI	EQ10127854	Plug-and-play LED Treiber-Set 30 W DALI	4015120127854
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI	EQ10127762	Plug-and-play LED Treiber-Set 30 W DALI, WAGO WINSTA	4015120127762
DRIVER-SET 30W RJ45	EQ10127786	LED Treiber-Set ON/OFF	4015120127786
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA	EQ10127779	Plug-and-play LED Treiber-Set ON/OFF 30 W, WAGO WINSTA	4015120127779


CELINE PNL 1250 LDP SO 3400 840 IP20 ELC

Artikelnummer **GTIN**
 EQ10126116 4015120126116

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Fernbedienung			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten	4015120425356
Schutz			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Stahlseil zur Befestigung von ESYLUX Deckeneinlegeleuchten an der Decke.	4015120121616

Maßzeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 1250x312,5mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
- Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 60000 h
- Leuchte für ESYLUX Light Control für Vernetzung mit ESYLUX Light Controller über RJ45 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- LED-Leistung 30W
- Farbtemperatur 4000K (neutralweiß)