


## STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EQ10600234            4015120600234

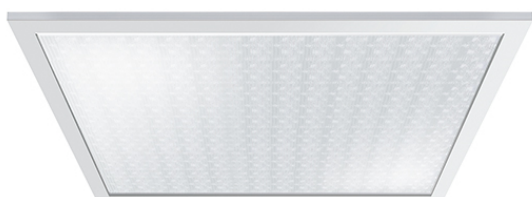

### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Deckeneinlegeleuchte
Lieferumfang	1x Leuchte, 1x Treiber
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG	
Montageart	Einlegen
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbaulänge: 595 mm x Einbaubreite: 595 mm x Einbautiefe: 50 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,5 – 1,5 mm <sup>2</sup>

GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 595 mm x Breite 595 mm x Höhe/Tiefe 11 mm
Gewicht	3390 g
Werkstoff	Aluminium lackiert
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	DALI

### Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit prismatischer (PRISMATIC) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm
- LED-Leistung 33W
- EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur ca. 4000K (neutralweiß)

Schutzklasse	II
Nennspannung	110 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Einschaltstrom	14.2 A / 114 µs
Ableitstrom	0.009 mA

LICHT	
Diffusor	opal
Entblendung	DDP (micro-prismatic)
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	116 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung P	37 W
Lichtstrom	3800 lm
Lichtausbeute	102 lm/W
Farbtemperatur	4200 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	5 SDCM
Color Quality Scale	>80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	60000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	20000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0


## STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EQ10600234            4015120600234


### Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
<b>Befestigung</b>			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600173	Deckenaufbaurahmen für Serie STELLA, 600 mm	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Deckeneinbaurahmen 600 für Deckeneinlegeleuchten	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Deckenaufbaurahmen 600/625 für Deckeneinlegeleuchten	4015120113468
<b>Schutz</b>			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Stahlseil zur Befestigung von ESYLUX Deckeneinlegeleuchten an der Decke.	4015120121616


### Maßzeichnung

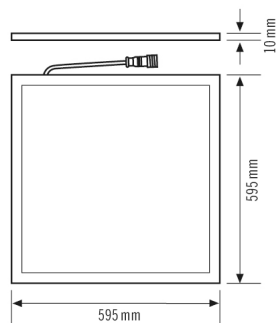

### Lichtverteilung

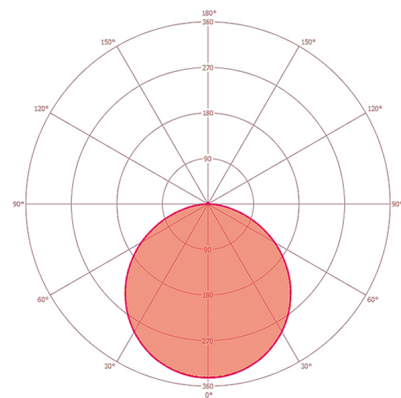

### Schaltplan



Standardbetrieb

### Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Leuchte mit prismatischer (PRISMATIC) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Deckeneinlegeuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm
- Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
- Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 40000 h
- EVG (DALI) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- LED-Leistung 33W
- Farbtemperatur 4000K (neutralweiß)