

## ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

### Artikelnummer

EP10427473

### GTIN

4015120427473

### Produktbeschreibung

- Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 3
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung



### Technische Daten

#### ALLGEMEIN

Geräteklasse	Elektrisches Zubehör
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

#### BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Dose
Einbaumaß	Einbaulänge: 45 mm x Einbaubreite: 45 mm x Einbautiefe: 25 mm, Ø 68 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

#### GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 45 mm x Breite 45 mm x Höhe/Tiefe 24 mm
Gewicht	31 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

#### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI
Schutzklasse	II
Nennspannung	13 - 22.4 V
Leistungsaufnahme	0.2 W

#### AUTOMATION

Busspannung	9,5 - 22,5 V DC
Anzahl der Eingänge	1
Nennstrom (cos φ = 0,8)	max. 10 A
DC-Schaltvermögen (ohmsche Last)	6 A / 30 V DC
Schaltleistung Glühlampen	2300 W / 230 V / 50 Hz

### Werkseinstellungen


Kanal	C1
Betriebsmodus	Vollautomatik

Nachlaufzeit	30 min
--------------	--------


## ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EP10427473              4015120427473

### Maßzeichnung



### Schaltplan

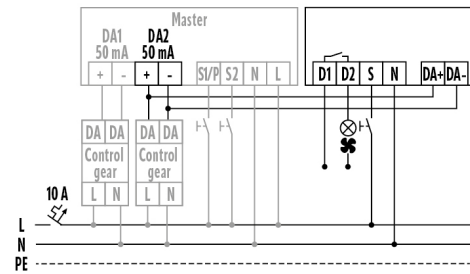

Standardbetrieb

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Werkseinstellung Voll-Automatik
- Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 3
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
- 4 h ON/OFF über Universalfernbedienung einstellbar
- Manuell übersteuerbar (EIN/AUS) über Universalfernbedienung
- Nachlaufzeit 1 min. bis 120 min.
- Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung